



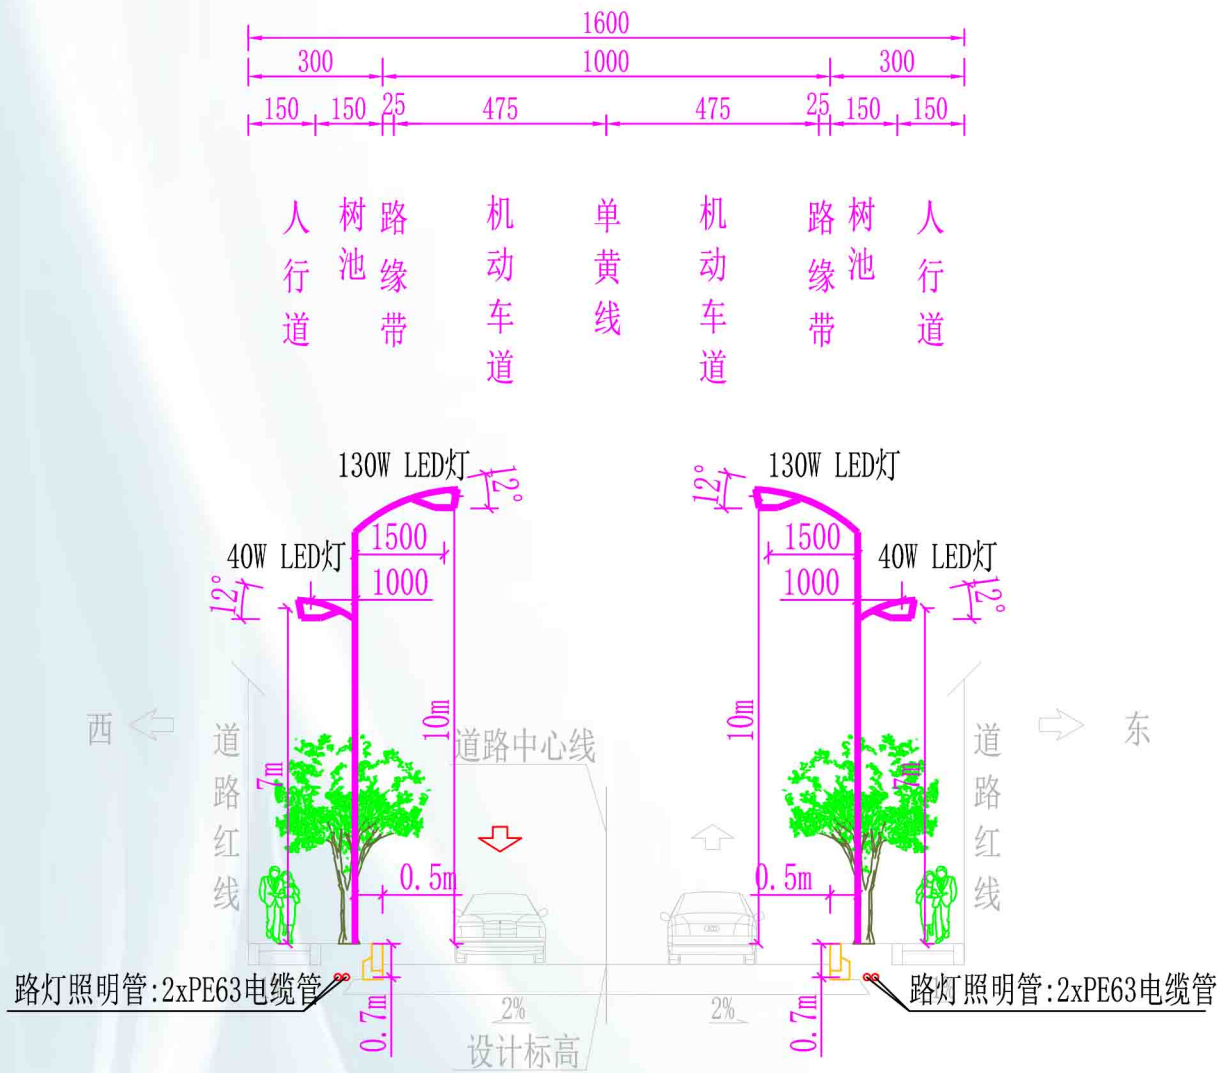

16米标准横断面图  
规划一路

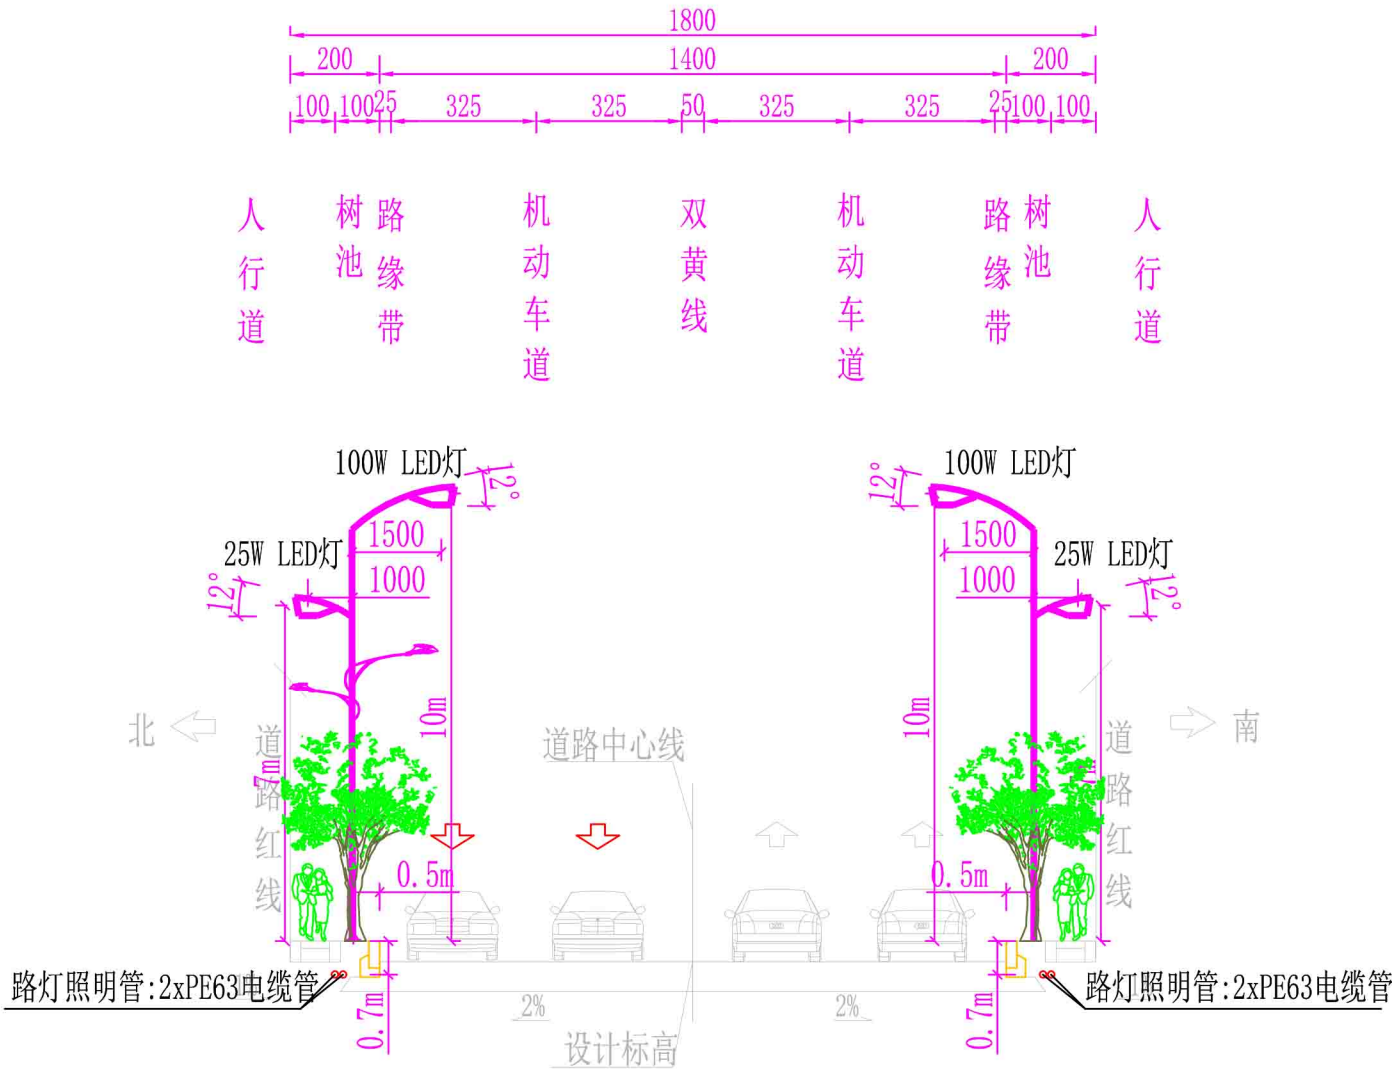

18米标准横断面图  
规划三路

- 说明:
- 道路等级: 16米宽道路等级为城市支路, 设计速度30km/h;  
18米宽道路等级为城市次干道, 设计速度30km/h。
  - 路灯布置横断面技术参数:

| 道路   | 灯杆型式  | 布灯方式   | 灯杆高度(m) | 杆臂长度(m) | 安装光源(W)         | 灯具仰角    | 间距(m) | 灯具配光类型 | 机动车道平均照度维持值(1x) | 均匀度  | LPD(W/m) <sup>2</sup> |
|------|-------|--------|---------|---------|-----------------|---------|-------|--------|-----------------|------|-----------------------|
| 规划三路 | 高低臂路灯 | 双侧对称布置 | 10 (7)  | 1.5 (1) | 100W (25W) LED灯 | 12(12)° | 30    | 半截光型   | 11.01           | 0.41 | 0.26                  |
| 规划一路 | 高低臂路灯 | 双侧交错布置 | 10 (7)  | 1.5 (1) | 130W (40W) LED灯 | 12(12)° | 60    | 半截光型   | 10.4            | 0.44 | 0.24                  |

3、本图为比例 1: 200, 尺寸均以厘米计;